

Growatt Shine Wifi monitoringmodule installeren



Stap 1

Begin aan de installatie van uw monitoringmodule als de zon schijnt (de omvormer moet aan zijn), en zorg dat uw telefoon/tablet verbinding heeft met het gewenste WiFi netwerk.

Installeer de app 'shinephone' op uw telefoon of tablet. Maak een account aan door in de app op de knop 'register' te drukken. Volg de instructies van de app.



Stap 2


Onder de omvormer zit een plaatje met daarop: RS-232. Schroef deze eraf.

Controleer of de DIP-switch ingesteld staat als volgt: schakeling 1 richting de 1, schakeling 2 de andere kant op. Installeer de monitoringmodule onderin uw omvormer met de bij schroefjes die bij de module worden geleverd. De monitoringmodule geeft een snel flikkerende blauwe led-indicatie. Haal het rubberdopje ervoor weg en druk met de schroevendraaier in de led-indicator (=reset button) totdat hij uit gaat. Dit moet ongeveer 3 seconden duren




Stap 3

Open de app en ga naar 'Me'. Kies vervolgens voor 'Tools'

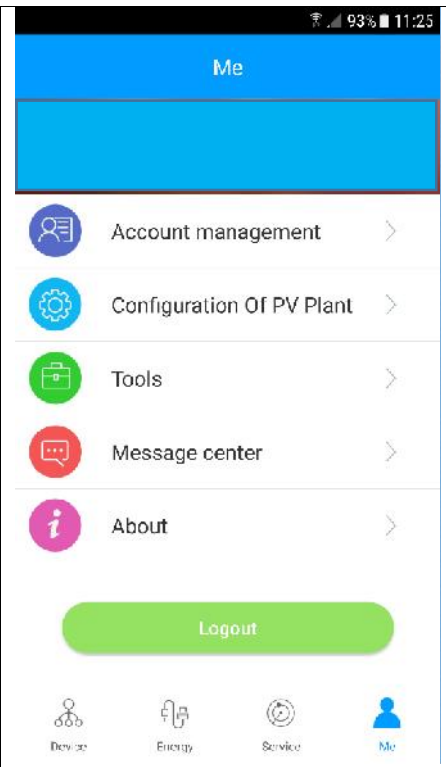


Stap 4

Selecteer 'ShineWiFi' en druk op 'Next'

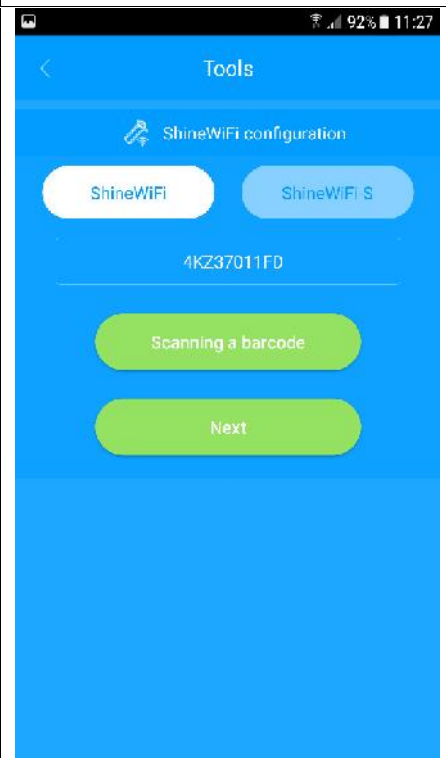


Stap 5

Kies voor 'Configure WiFi dagalogger'.

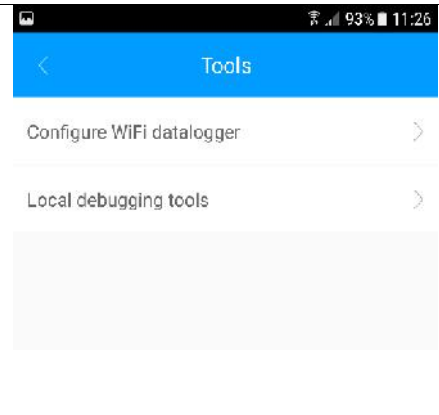


Stap 6

Scan de barcode op het doosje van de wifimodule. Let op: zorg ervoor dat alleen het grote gedeelte van de barcode in het scankvakje staat. Dus niet zoals op de foto.

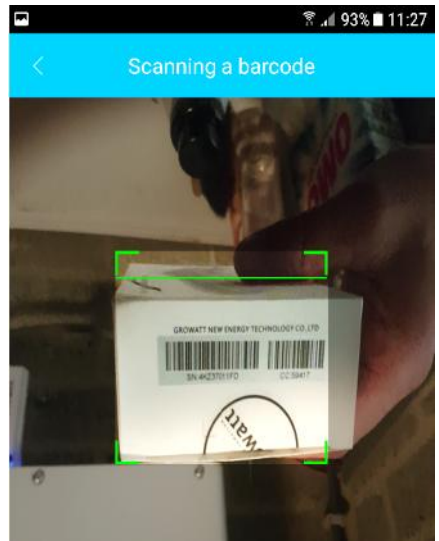

Stap 7

Als dit uw tweede WiFi module is, moet u het systeem nog vertellen dat hij de datalogger moet toevoegen. Druk in het 'my plant' menu op het plusteken rechts bovenin en kies voor 'add datalogger'. De barcodescanner komt weer in beeld en u scant dezelfde barcode op het doosje van de module.

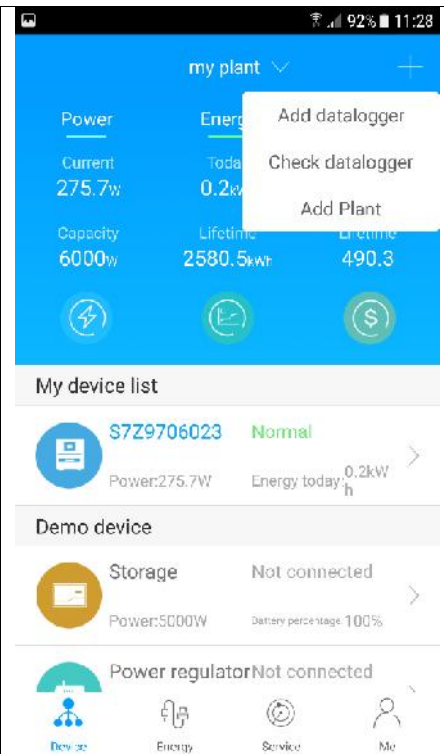

Stap 8

Waarschijnlijk kloppen de grafieken en tijdlijnen nog niet. Hier is het een kwestie van geduld. Na 1 dag zou uw monitoringsysteem probleemloos moeten werken.

